B-40

Mini-Pumpe

Die **Airli B-40** Kondenswasserpumpe scannt, erkennt und entfernt automatisch Kondensat aus HLK-Geräten, Luftentfeuchtern und Brennwertkesseln, ... Die Airli B-40 Mini-Pumpe ist für hohe Wand-Split-Systeme, Gebläsekonvektoren, Standgeräte und Fahrgestellgeräte geeignet.

Behälter
230 ml

Geräuschpegel
>19 dB(a) @ 1m

Durchfluss
40 L/h max.

Förderhöhe
20 m max.

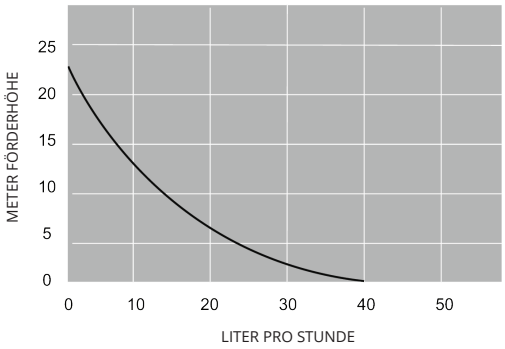

Merkmale:

- Stromanschluss: 100-240V AC 50/60Hz
- Max. Durchfluss: 40 L/h @ 0 Kopf
- Geräuschpegel: 19 dB(A) @ 1m
- Wasservorrat: 230 ml
- Max. empfohlene Förderhöhe: 20 m
- Max. Leistung Gerät: 28 kw / 95.550 Btu/h
- Alarmkontakt normally closed 3A
- Max. Wassertemperatur: 70°C
- Abflussrohr: 6 mm ID
- Klasse: II-Gerät
- Nennleistung: kontinuierlich
- IP-Schutz: IPX5
- Vollständig vergossen
- Abmessungen: 164 x 70 x 102 mm (LxBxH)
- CE-gekennzeichnet
- Inkl. Zubehör

Art.-Nr.: ALP-1010-000

Join us on our
WhatsApp channel
'Linum hvac'

linum

www.linum.eu/hvac

© L - 24.204